

特殊合成樹脂エマルション下塗り材

# アクアートAシーラー

【壁用】

アクアートAシーラーは、下地への密着性がよく、防水形複層塗材を含む仕上げ塗材全般に適用できるように開発された高性能の水系下塗り材です。水系のため、旧塗膜を侵さず、また、臭気も少ないので改修工事用下塗り材としても広く利用できます。


## 用途

### 適応下地

- ◆新設の場合
  - コンクリート、モルタル、PC板、ALC板、ストレート板
  - JIS A 6909 建築用仕上げ塗材全般、複層塗材E・RE、防水形E (RSを除く)
  - プラスター、ボード珪酸カルシウム板
- ◆改修の場合 (旧塗膜)
  - リシン、吹付タイル、弾性吹付タイル
  - 窯業サイディング
  - 塗装仕上げ面 (平滑)

### 適応上塗り材

- 各種水性仕上げ材  
アクリル、ウレタン、アクリルシリコン

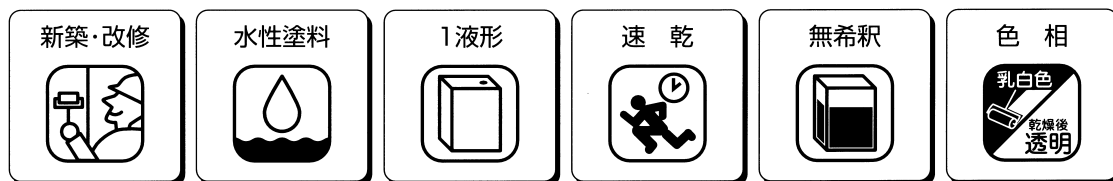

## 特長

- 1 水性塗料なので、周辺環境の汚染がなく、作業が安全です。
- 2 悪臭の心配がありません。
- 3 下地と上塗り材との適合性が広く、安定した密着性が得られます。
- 4 新築から改修工事まで、幅広い用途に使用できます。
- 5 使いやすい1液タイプです。

# アクアートAシーラー

## 標準塗装仕様

材料名	調合比 (重量比)	希釈率	標準塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗り回数	塗り重ね時間 (20℃時)	塗装方法
アクアートAシーラー	1液形	無希釈	0.15~0.2	1	3時間以上 (冬季は5時間以上)	刷毛、ローラー、 エアレススプレー

注) 1.調合は無希釈を標準としますが、下地の状態によっては、0~20%の範囲で水道水を用いて希釈してください。  
2.塗布量は、下地の形状およびその他の条件によって増減します。

## 注意事項

- ① 気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、施工を避けてください。
- ② 標準塗布量に準ずる範囲で、ダレ、塗り残しのないよう均一に塗装してください。
- ③ 上塗り材の仕様などについては、それぞれの製品カタログを参照してください。

## 荷姿

材料名	容量	標準塗り面積
アクアートAシーラー	15kg	75~100m <sup>2</sup> /缶

## 性能試験成績表

試験項目	結果	評価方法
密着性	100/100	JIS K 5600 クロスカット法
塗膜高度	H	鉛筆硬度
耐水性	合格	JIS A 6909
耐アルカリ性	合格	JIS K 5600
耐塩水性	合格	JIS K 5600
貯蔵安定性	合格	JIS K 5600
乾燥性	4時間以内	23℃ 65%RH

## 一般性状

項目	結果	条件
粘度	11秒	23℃ FC#4
比重	1.04	23℃ 比重カップ法
加熱残分	17%	JIS K 5601

### ●塗料の取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクを着用してください。
2. 皮膚に繰り返し接触させると皮膚炎を起こす場合があるため、取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
3. 容器からこぼれないように取り扱ってください。
4. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分にしてください。
5. 取り扱い場所での飲食や喫煙は、決してしないでください。
6. 必ずフタをして、5℃以上40℃以下の一定の場所に貯蔵してください。
7. 子供の手の届かないところに保管してください。

8. 中身を使い切ってから廃棄してください。
9. 塗装の用途以外には使用しないでください。
10. 指定された材料以外とは混合しないでください。
11. 呼吸器や皮膚が過敏なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業に携わらないでください。

※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。  
※詳細な内容が必要な場合には、各製品の安全データシート(MSDS)を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料(株)滋賀工場  
〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1  
TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364

## ISAMU イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0136  
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市中区こも原町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174  
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348  
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430

札幌出張所 〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条2-3-17 ☎011(823)1360 FAX011(823)2514  
仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812  
広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138  
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364